

Масло модернизированное синтетическое для ГТД и редукторов вертолётов ЛЗ-240 на основе отечественного эфира ПЭТ-Б




СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

Критическая нагрузка, кгс

Диаметр пятна износа, мм

КОРРОЗИОННАЯ АГРЕССИВНОСТЬ

Коррозия на пластинах - из меди М1 или М2, мг/см²

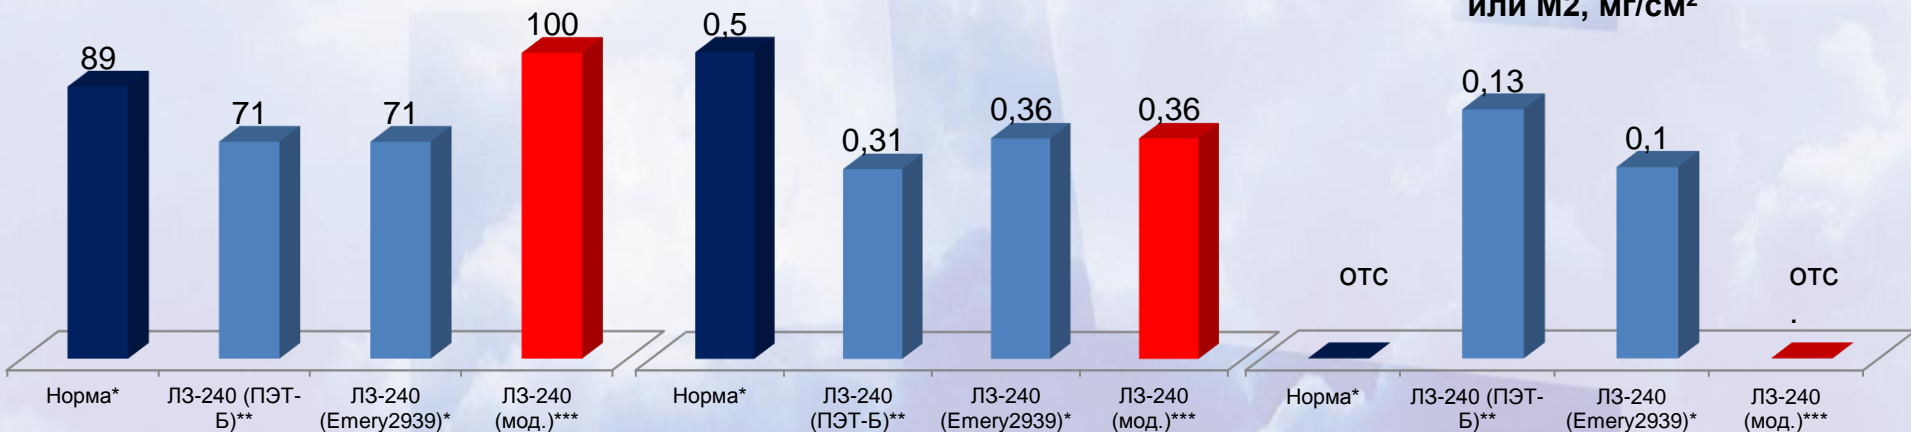

*- ТУ 301-04-010-92 с изм. 1-6;

** - данные ВНИИ НП;

*** - данные 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России

Модернизированное масла ЛЗ-240 в сравнении со штатным обладает:

- Повышенными противозадирными свойствами;
- Пониженной коррозионной агрессивностью к меди и медным сплавам;
- Обеспечено базовой основой российского производства